



www.etcconnect.com

# *SOURCE FOUR JR 50*

7062A1003

## **ETC 7062A1003 SOURCE FOUR JR 50°**



**Прожектор профильный. Фиксированный угол раскрытия луча 50°**

**Мощность до 575Вт**

**Сверхэффективная энергосберегающая лампа HPL**

**Сменный линзовый блок**

**Многогранный дихроичный отражатель, рассеивающий до 90% инфракрасного излучения**

**Двухплоскостные шторки из нержавеющей стали**

**Регулировка лампы без инструмента**

**Прочная конструкция из литого и штампованного алюминия**

**Цвет на выбор**

**Цоколь: G9,5 с радиатором.**

**Вес:4,2кг.**

**Габариты:244x488x345мм.**



# 7062A1003 SOURCE FOUR JR 50°

## Технические характеристики

<b>Производитель:</b>	ETC
<b>Страна происхождения:</b>	США
<b>Тип оборудования:</b>	Профильный прожектор.
<b>Наименование:</b>	7062A1003 SOURCE FOUR JR 50
<b>Лампа:</b>	Osram HPL 575
<b>Цоколь:</b>	G9,5 с радиатором
<b>Цветовая температура:</b>	3200 К
<b>Сила светового потока:</b>	14900 lm
<b>Срок службы лампы:</b>	400 h
<b>Гобо:</b>	Размер М.(опционально)
<b>Ирис:</b>	Да (опционально)
<b>Угол раскрытия луча:</b>	50°.
<b>Оптика:</b>	Используется дихроичный рефлектор с высокой отражательной способностью.
<b>Охлаждение:</b>	Вентиляция посредством конвекции (фактический теплообмен).
<b>Рабочее положение:</b>	Любое
<b>Особенности:</b>	4 профилирующие шторки (внутренние).
<b>Питание:</b>	200 - 240V 50/60Hz
<b>Потребляемая мощность:</b>	max 600Вт.
<b>Степень защиты:</b>	IP20.
<b>Вес:</b>	4,2кг.
<b>Габариты:</b>	244x488x345мм.
<b>Гарантийный срок:</b>	12 мес.

### Дополнительные принадлежности

<b>Код 7060A3043</b>	Рамка для светофильтра 159 мм x 159 мм.
<b>Код 7060A2009</b>	Струбцина для крепления прожектора.
<b>Код 7062A1010-1</b>	Гободержатель для стеклянных гобо размер М- не входит в комплект поставки.
<b>Код 7062A1010</b>	Гободержатель для железных гобо размер М - не входит в комплект поставки.
<b>Код 7062A1011</b>	Ирисовая диафрагма - не входит в комплект поставки.

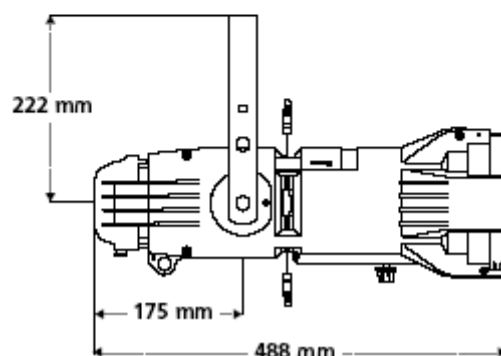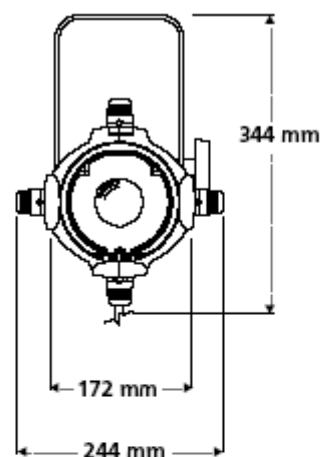

### Source Four Вес и Габариты\*

	Вес нетто кг.	Вес брутто кг.	Габариты брутто мм.
26°,36°,50°	4.5	6.5	290 x 290 x 650

\*Вес и габариты приблизительные